


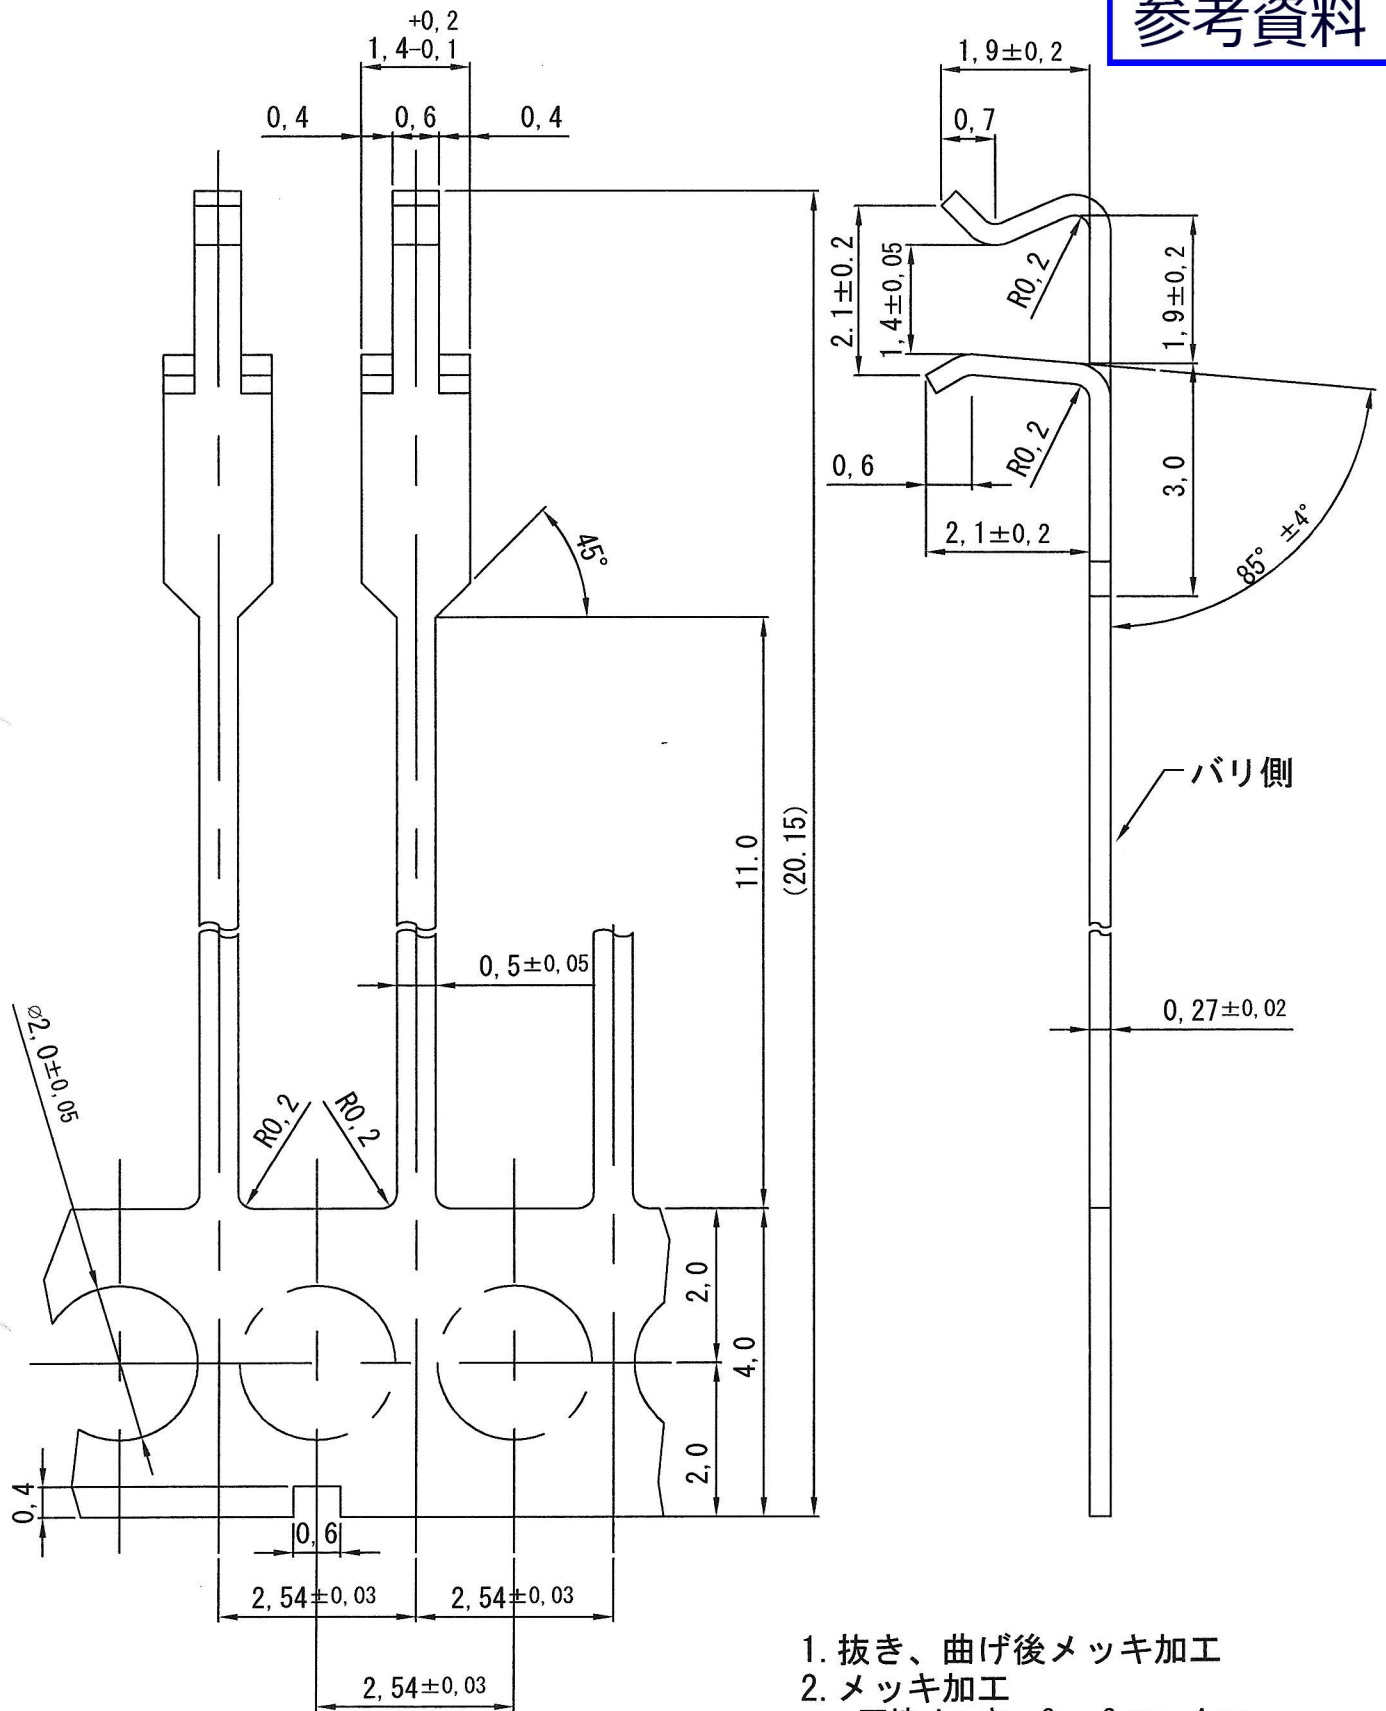

1. 抜き、曲げ後メッキ加工
2. メッキ加工
下地メッキ Cu $2\mu\text{m} \sim 4\mu\text{m}$
表面メッキ Sn $3\mu\text{m} \sim 8\mu\text{m}$
3. 一般公差 $\pm 0.1\text{mm}$ バリ 0.05mm
4. 蛇行反り $1.0\text{mm}/300\text{mm}$

材質 C5191R-1/2H

メッキ後寸法図

改訂履歴	M 番	尺度	承認	作成
		10/1		
品名	PK2. 54-1. 4-11-SN			